


# HEISSPRÄGESYSTEME

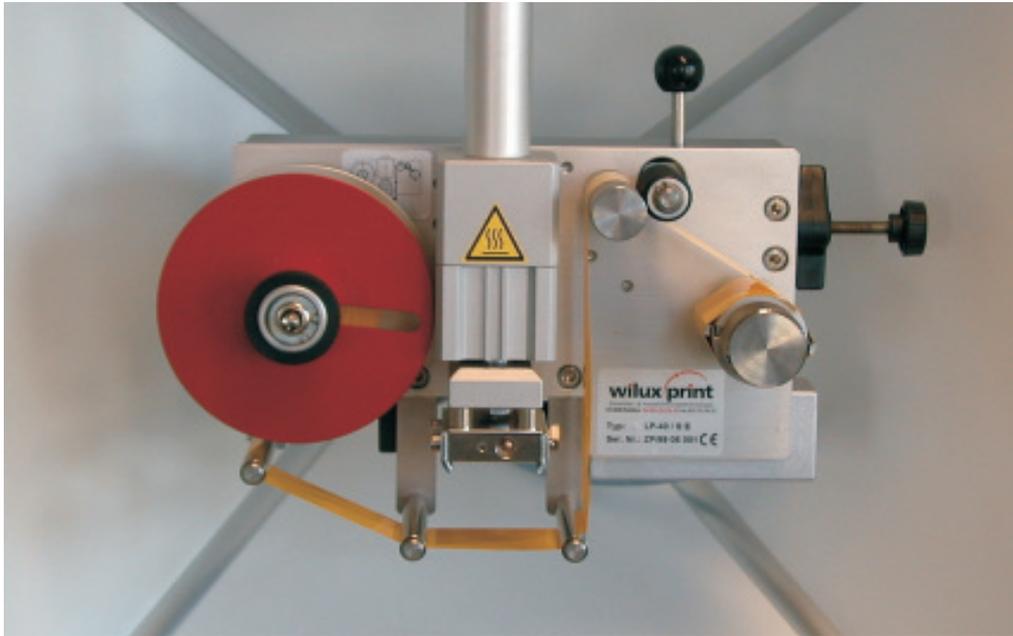


## CODLUX®-PRINTER

Einwandfreies und kostengünstiges System zum Aufbringen von Zahlen und Daten auf alle Arten von Verpackungen, Beuteln, Faltschachteln oder andere im Heissprägeverfahren bedruckbare Materialien. Dank Folienschnellspannsystem, einfachem Handling und hoher Leistung resultiert ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Heisspräger kann in praktisch alle Arten von Verpackungs-, Abfüll- und Etikettiermaschinen integriert werden.

Unsere Heissprägesysteme eignen sich ebenfalls für das Aufbringen von Hologrammen.

| <u>Modell</u> | <u>Prägefläche</u> |
|---------------|--------------------|
| <u>LP-40</u>  | <u>25x40 mm</u>    |
| <u>LP-80</u>  | <u>50x80 mm</u>    |
| <u>LP-100</u> | <u>100x100 mm</u>  |
| <u>LP-150</u> | <u>100x150 mm</u>  |
| <u>LP-200</u> | <u>100x200 mm</u>  |

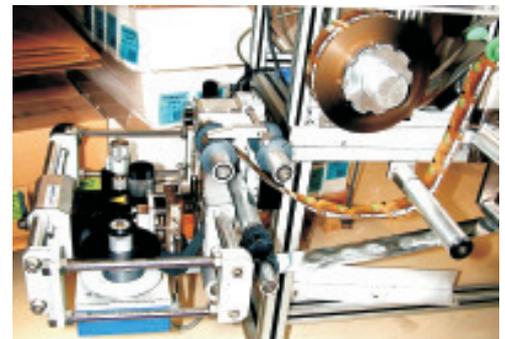


**AIBK**  
AUTORISIERTE INDUSTRIE BERATUNG  
KANDELHARDT

AIBK Handelsvertretung Tel +49 (6267) 1489  
Uwe Kandelhardt Fax +49 (6267) 1487  
Mühlenweg 7 D 2 +49 (172) 649 5859  
D-74864 Fahrenbach  
www.aibk.de uk@aibk.de

Wilux Print AG  
Rosswiesstrasse 25  
Industrie Sennweid  
CH 8608 Bubikon  
Tel +41(55) 253 24 24  
Fax+41(55) 253 24 25  
http://www.wilux.ch  
mail@wilux.ch

**wilux print**  
Etikettier- & Auszeichnungstechnologie

## Unser Erfolgsmodell, die Low-Cost-Heissprägerversion LP-40/99, LP-80/99:

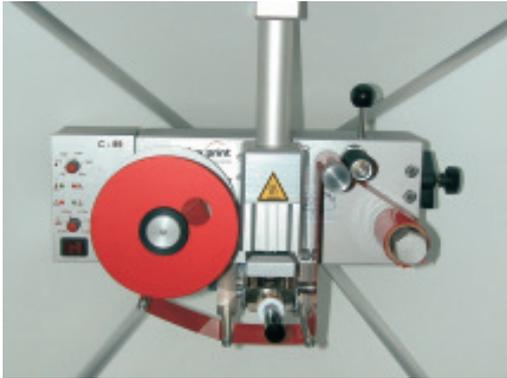

### Besonderheiten:

Bei gleichbleibender, hoher Qualität kostengünstige Ausführung dank Verschlussystem mit Gewinde anstelle eines Schnellspannsystems, Hülsenaufwicklung, integrierter Steuerung mit allen notwendigen Grundfunktionen (Temperatur, Prägezeit, Überwachung des Folienreissens und des Folienendes.)

### Unsere Heissprägesteuerungen:

Einfach und logisch zu bedienende Steuerungen zu unseren CODLUX Heissprägern.



- C-93 Temperatur- und Prägezeit-Steuerung mit Überwachung des Reissens der Folie sowie des Folienendes, LED-Anzeige. Masse: 234x213x94 mm.
- C-94 Gleich wie bei C-93, jedoch zusätzlich mit vier frei wählbaren Programmen und Frontabdeckung, geeignet zur Überwachung des Hologramm-Heissprägerns, digitale Anzeige. Masse: 283x216x134 mm.
- C-95 Die am häufigsten für unsere Heissprägern verwendete Steuerung. Gleiche Ausführung und Funktionen wie C-94, zusätzlich mit Abfragemöglichkeit des Betriebszustandes und der Fehlermeldungen. Masse 234x213x94 mm.

### Technische Spezifikationen:

230V, 50Hz, Modell C-95 auch erhältlich in 24V-Ausführung.

*Technische Änderungen bleiben vorbehalten.*

**AIBK**  
AUTORISIERTE INDUSTRIE BERATUNG  
KANDELHARDT

AIBK Handelsvertretung Tel +49 (6267) 1489  
Uwe Kandelhardt Fax +49 (6267) 1487  
Mühlenweg 7 D 2 +49 (172) 649 5859  
D-74864 Fahrenbach  
www.aibk.de uk@aibk.de

Wilux Print AG  
Rosswiesstrasse 25  
Industrie Sennweid  
CH 8608 Bubikon  
Tel +41(55) 253 24 24  
Fax+41(55) 253 24 25  
http://www.wilux.ch  
mail@wilux.ch

**wilux print**  
Etikettier- & Auszeichnungstechnologie